Voor vervolg: zie view rechts

Langse Achterweg

Molgoot,
4 strekken SBS DF

DP-A9

Molgoot,
4 strekken SBS DF

Molenweg

Burgemeester van der Havestraat

DP-Bh01

Zie blad 04

Voor vervolg: zie blad 04

Goot handhaven

Molenweg

DP-A11

Nog in te meten
trottoirband
Biggenruggen
terug
aanbrengen

Langse Achterweg

Lijngoot

Molgoot,
4 strekken SBS DF

DP-A10

Mogelijk conflict
waterleiding met
kolk

Groenendaal

DP-13

Groenendaal

Molgoot,
7 strekken SBS WF

Markt

Mogelijk conflict
data kabel met kolk

DP-A8

Molgoot,
4 strekken SBS DF

Voor vervolg:
zie blad 02

Voor vervolg: zie view links

Verklaring

- Werkgrens
- Kadastrale grens
- Nieuwe asfalt verharding, Opbouw zie dwarsprofielen
- Getrapte aansluiting frezen
- Betonstraatstenen KF grijs hergebr. keperverb. Langs goten en opsluitingen bisschopsmutsen toepassen
- Betonstraatstenen KF rood hergebruik keperband Korte Ooststraat nieuwe BSS KF rood Langs goten en opsl. bisschopsmutsen toepassen
- Betonstraatstenen KF rood halfsteensverband
- Straatbakstenen KF geel keperverband nieuw
- Straatbakstenen DF geel keperverband nieuw
- Straatbakstenen DF geel/rood keperverband hergebruik / nieuw
- Straatbakstenen DF geel halfsteensverband nieuw
- Straatbakstenen DF geel/rood halfsteensverband hergebruik / nieuw
- Straatbakstenen WF rood halfsteensverband hergebruik
- Betontegels 300x300x80mm nieuw haaks op looprichting, lintfagen t.p.v. inritten
- Grasbetontegels 400x600x150mm
- Basalton zuilen 150mm hoog
- Natuursteen keien hergebruik in parkeervakken
- Nieuwe drempel, grefab elementen hoogte 120mm hoog, faludiengte 1500mm
- Kant asfalt
- Goot, zie aangegeven materiaal en aantal strekken Langs asfalt goottegel 300x150x80mm nieuw
- Geleideband 50/200x250mm
- Trottoirband 130/150x250mm
- RWS-band 110/220x250mm
- Opsluitband 100x200mm langs voetpaden
- Opsluitband 120x250mm langs rijbanen
- Verloopband / inritverloopband t.p.v. 50/200 banden VOLGT
- DWP-A1 Doorsnedelijn dwarsprofiel
- Nieuwe straatkolk, type 9737-7 Nieuwe trottoirkolk, type T1281/65 GB1
- Nieuwe inspectieput inwendig 800x800mm
- Op hoogte stellen bestaande putafdekking
- Bestaande lichtmast verplaatsen (door derden)
- Bestaande waterafsluiter
- Wegverkanting
- Bestaande hoogte / nieuwe hoogte
- Bestaande inrit / pad
- Bestaande boom beschermen met bouwhekken Zie bomenposter Werken rond bomen
- Nieuwe boom met draadkluit en vermelding van soort, palen en plantvoorzieningen, Bomengrond / bomenzand, zie standaarddetail (UO fase) Pl ac = Platanus x acerifolia, 30-35 Gl tr = Gleditsia triacanthos f. Inermis, 20-25 Ma sa = Magnolia salicifolia 'Louisa Fefe', 20-25 Ul Lo = Ulmus 'Lobel', 16-18 Te rooien boom
- Bermen afwerken en inzaaien met grasmengsel (nader te bepalen)
- Plantvak Torenplein met vaste planten matten Griffioen, type Woodland Fringe
- Plantvak kr. Hofweg met vaste planten, twee vakken Persicaria amplexicaulis P9 / 9 st/m² en twee vakken met Aster ageratoides "Asran" P9 / 9 st/m²
- Plantvak in verstrating met Aster ageratoides "Asran" P9 / 9 st/m²

Overzicht met bladindeling

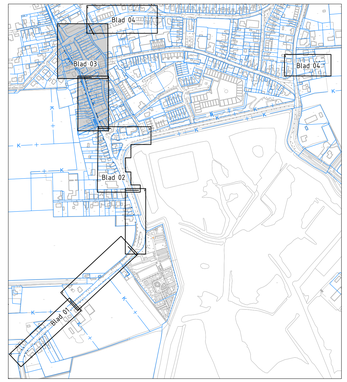

Dwarsprofiel DP-A8
Schaal 1:50

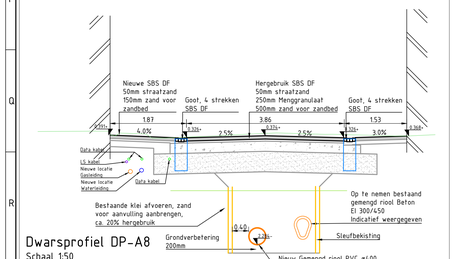

Dwarsprofiel DP-A9
Schaal 1:50

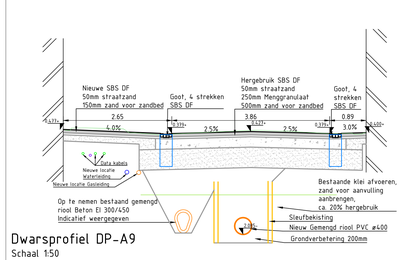

Dwarsprofiel DP-A10
Schaal 1:50

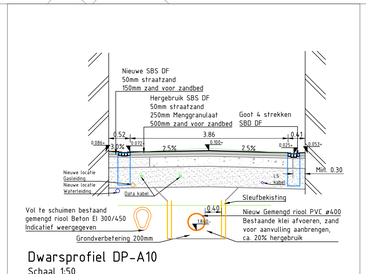

Dwarsprofiel DP-A11
Schaal 1:50

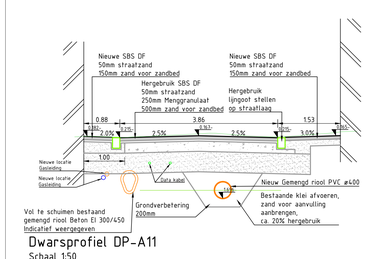

Dwarsprofiel DP-A13
Schaal 1:50



Versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Gecontroleerd	Geauthoriseerd	Vrijgegeven
3.0	23-06-2026	Definitief ontwerp	SjWi	PeEv		
2.0	29-05-2026	Definitief ontwerp	SjWi	PeEv		
1.0	08-05-2026	Concept Definitief ontwerp	SjWi	PeEv		

Heijmans Infra BV
Graafseban 67 Postbus 380
5248 JT Rosmalen 5240 AJ Rosmalen T +31 (0)73 543 66 11

heijmans

Gemeente Schouwen-Duiveland

Zaaknummer: ZK

Rioolvervanging Oosterland
Nieuwe situatie
Bovengrondse infra
Definitief ontwerp

Documentsoort	Tekening
Projectnummer	G.031062
Schaal	1:200
Formaat	594x1260
In	1 bladen, blad nr. 1
Gemeten	
Tekeningnummer	OOS-SIT-03-TEK-N-DO
Versie	3.0

Deze tekening is eigendom van Heijmans N.V. Niets uit deze tekening mag worden gekopieerd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heijmans N.V.